


ELECTROMECHANICAL ARM BARRIER

حاجز ذراعي LUX 40

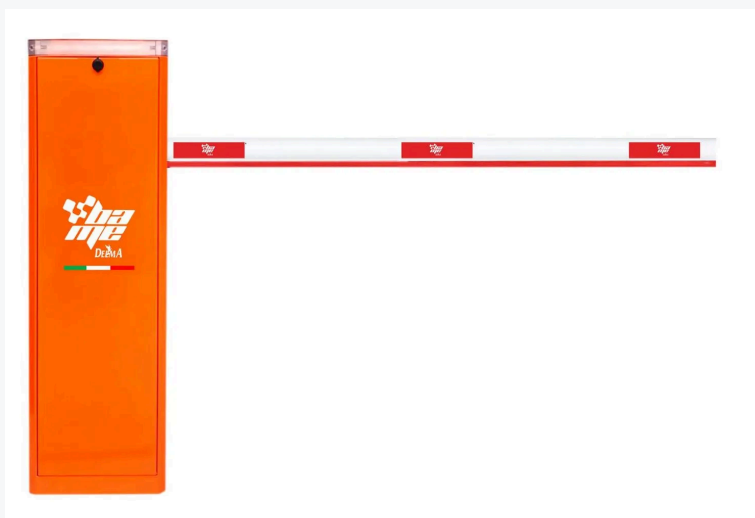

GENERAL DESCRIPTION

الوصف العام

حاجز ذراعي كهروميكانيكي بجهد 24VDC للتشغيل المستمر، مناسب للممرات حتى 4 أمتار وبزمن فتح 3 ثوانٍ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

المواصفات الفنية

مصدر الطاقة	230V - 50/60Hz
جهد المحرك	24VDC
الحد الأقصى للتيار	3.75A
زمن الفتح	3 ثوانٍ
دورة التشغيل	استخدام مكثف
درجة الحماية	IP55
Encoder	لا
درجة حرارة التشغيل	من -20°C إلى +55°C
التشحيم	شحيم دائم
عرض الممر	حتى 4.0 متر
الوزن	50 كجم
عدد الوحدات لكل منصة	9
لوحة التحكم	SIRIO 4/24V