


ELECTROMECHANICAL ARM BARRIER

حاجز ذراعي LUX 60

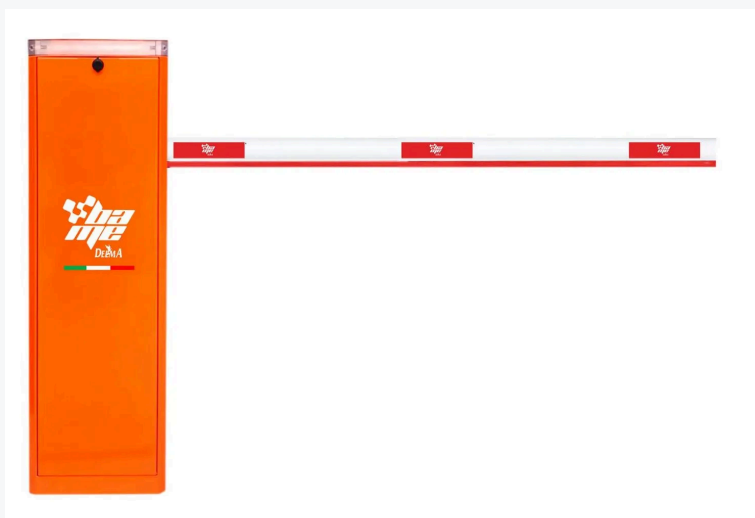

GENERAL DESCRIPTION

الوصف العام

حاجز ذراعي كهروميكانيكي بجهد 24VDC للتشغيل المستمر، مزود بنظام Encoder ويوفر زمن فتح أقل من 2.3 ثانية.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

المواصفات الفنية

مصدر الطاقة	230V - 50/60Hz
جهد المحرك	24VDC
الحد الأقصى للتيار	3.75A
زمن الفتح	أقل من 2.3 ثانية
دورة التشغيل	استخدام مكثف
درجة الحماية	IP55
Encoder	نعم
درجة حرارة التشغيل	من -20°C إلى +55°C
التشحيم	شحيم دائم
عرض الممر	3.0 متر
الوزن	49 كجم
عدد الوحدات لكل منصة	9
لوحة التحكم	SIRIO 4/24V