


ELECTROMECHANICAL ROAD BARRIER

حاجز ذراعي LUX FAST 30

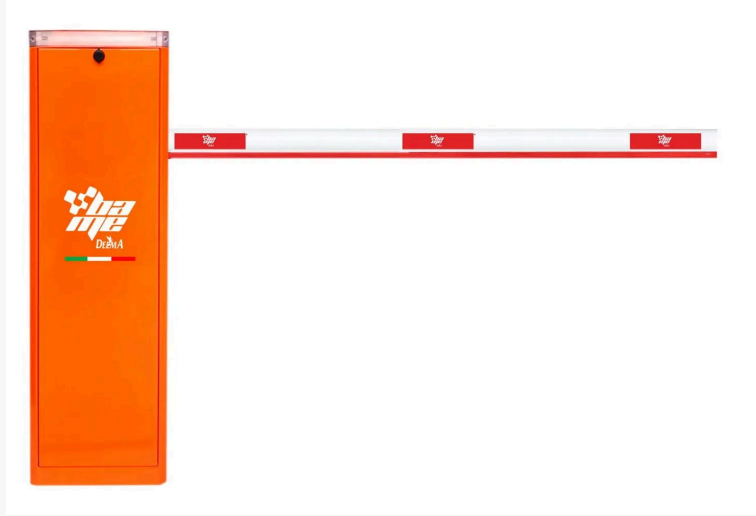

GENERAL DESCRIPTION

الوصف العام

حاجز طريق كهروميكانيكي مناسب للاستخدام المكثف. الضوء الوامض مدمج في الهيكل لضمان الرؤية أثناء المناورة، مع إمكانية دمج إشارة ضوئية مرورية في حجرة LED. تضمن الإلكترونيات عالية الجودة والتحكم الدقيق في الحساسية تشغيلاً موثوقاً وآمناً وطويل الأمد. يوفر إصدار LUX FAST، المثالي للتركيب في مواقف السيارات، فتحاً سريعاً في أقل من 2.3 ثانية.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

المواصفات الفنية

مصدر الطاقة	230V - 50/60Hz
جهد المحرك	24VDC
الحد الأقصى للتيار	3.75A
زمن الفتح	أقل من 2.3 ثانية
دورة التشغيل	مكثف
درجة الحماية	IP55
Encoder	نعم
درجة حرارة التشغيل	من -20°C إلى +55°C
التشحيم	شحم دائم
عرض الممر	3.0 متر
الوزن	49 كجم
عدد الوحدات لكل منصة	9
لوحة التحكم	SIRIO 4/24V