


## AUTOMATIC ARM BARRIER

# حاجز ذراعي PHOENIX 4

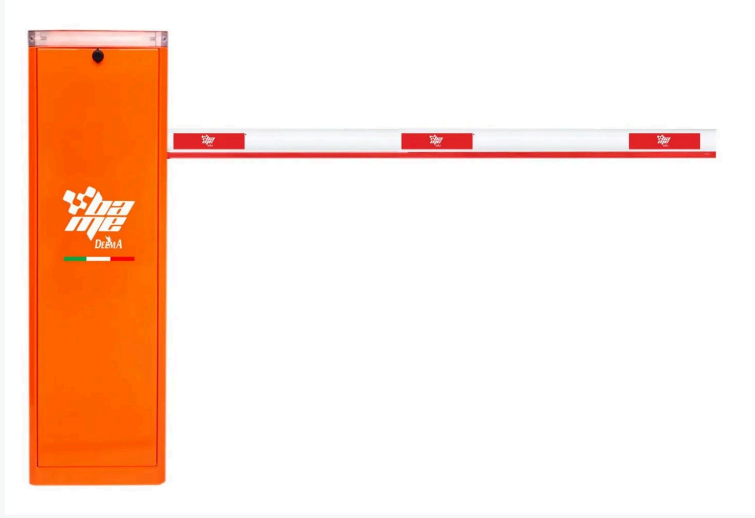

## GENERAL DESCRIPTION

## الوصف العام

حاجز ذراعي كهروميكانيكي بمحرك Brushless 36VAC، مصمم للاستخدام الصناعي وللممرات بعرض يصل إلى 4 أمتار.

يتميز بذراع دائري مصنوع من الألمنيوم، بينما تتم معالجة خزانة الحاجز بتقنية Cataphoresis وطلائها بمسحوق الإيبوكسي، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في مختلف الظروف المناخية.

تم تصميم النظام للمناطق ذات الحركة الكثيفة والمنشآت الصناعية الكبيرة، حيث تعتبر الموثوقية والسرعة والسلامة عوامل أساسية. ويتوفر مع خيارات تشمل القدم المتحركة، والشوكة الثابتة، والذراع المفصلي.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

المواصفات الفنية

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| مصدر الطاقة الرئيسي | 230 فولت - 50/60 هرتز         |
| تغذية المحرك        | Brushless 36VAC               |
| أقصى تيار مستهلك    | A 1.3                         |
| زمن الفتح           | 2.5 ثانية                     |
| دورة التشغيل        | صناعي / مستمر                 |
| درجة الحماية        | IP55                          |
| Encoder             | Incremental + Angular Encoder |
| درجة حرارة التشغيل  | من -20°C إلى +70°C            |
| التشحيم             | شحيم دائم                     |
| عرض المرور          | 4.0 متر                       |
| الوزن               | 59 كجم                        |
| عدد القطع لكل منصة  | 6                             |
| لوحة التحكم         | ATLAS                         |