


AUTOMATIC ARM BARRIER

حاجز ذراعي PHOENIX 6

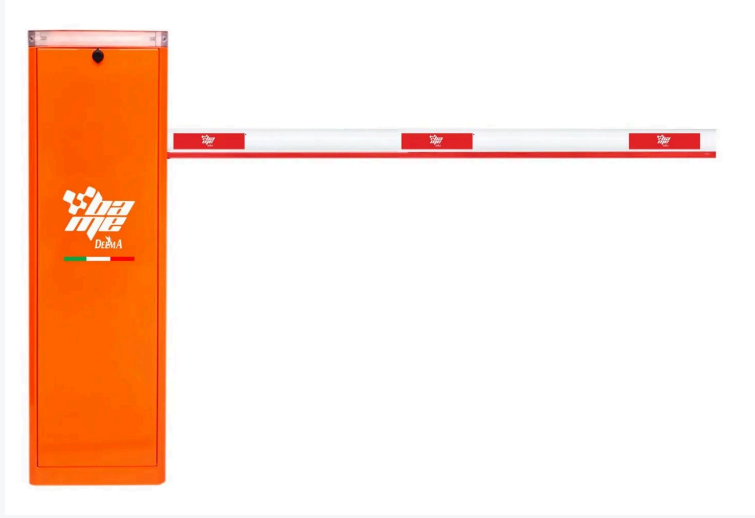

GENERAL DESCRIPTION

الوصف العام

حاجز ذراعي كهروميكانيكي بمحرك Brushless 36VAC، مصمم للاستخدام الصناعي وللممرات بعرض يصل إلى 6 أمتار.

يتميز بذراع دائري مصنوع من الألمنيوم، بينما تتم معالجة خزانة الحاجز بتقنية Cataphoresis وطلائها بمسحوق الإيبوكسي، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في مختلف الظروف المناخية.

تم تصميم النظام للمناطق ذات الحركة الكثيفة والمنشآت الصناعية الكبيرة، حيث تعتبر الموثوقية والسرعة والسلامة عوامل أساسية. ويتوفر مع خيارات تشمل القدم المتحركة، والشوكة الثابتة، والذراع المفصلي.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

المواصفات الفنية

مصدر الطاقة الرئيسي	230 فولت - 50/60 هرتز
تغذية المحرك	Brushless 36VAC
أقصى تيار مستهلك	A 1.5
زمن الفتح	5 ثوانٍ
دورة التشغيل	صناعي / مستمر
درجة الحماية	IP55
Encoder	Incremental + Angular Encoder
درجة حرارة التشغيل	من -20°C إلى +70°C
التشحيم	شحيم دائم
عرض المرور	6.0 متر
الوزن	61 كجم
عدد القطع لكل منصة	6
لوحة التحكم	ATLAS